



Regolazione TAN con prima e seconda bobina di sgancio - Schema SCE1686

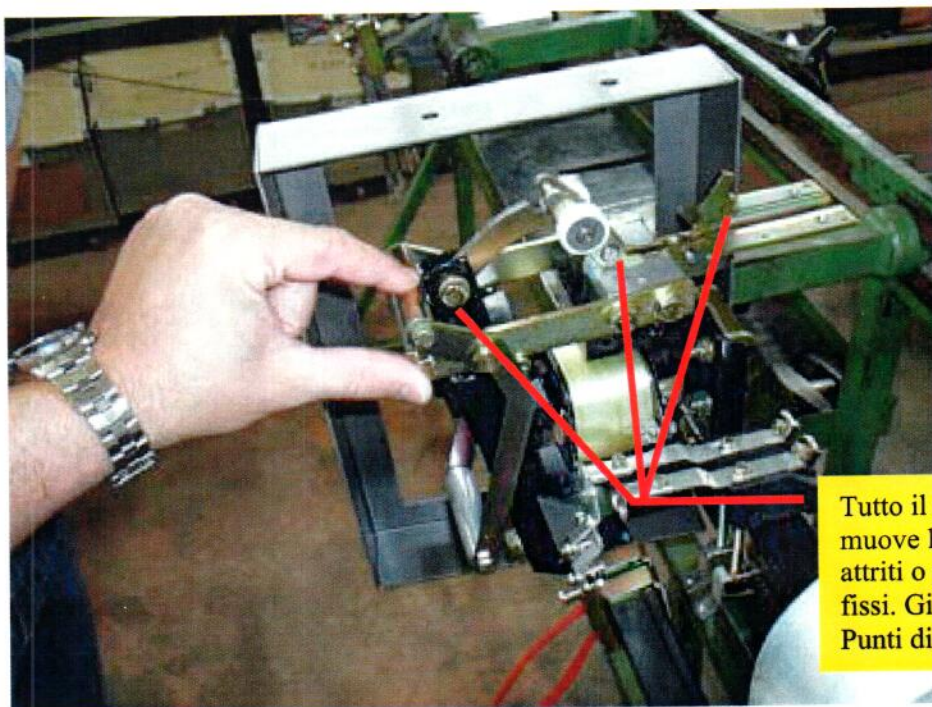

Tutto il meccanismo si muove libero e senza attriti o punti di appoggio fissi. Giochi ovunque. Punti di ingrassaggio.

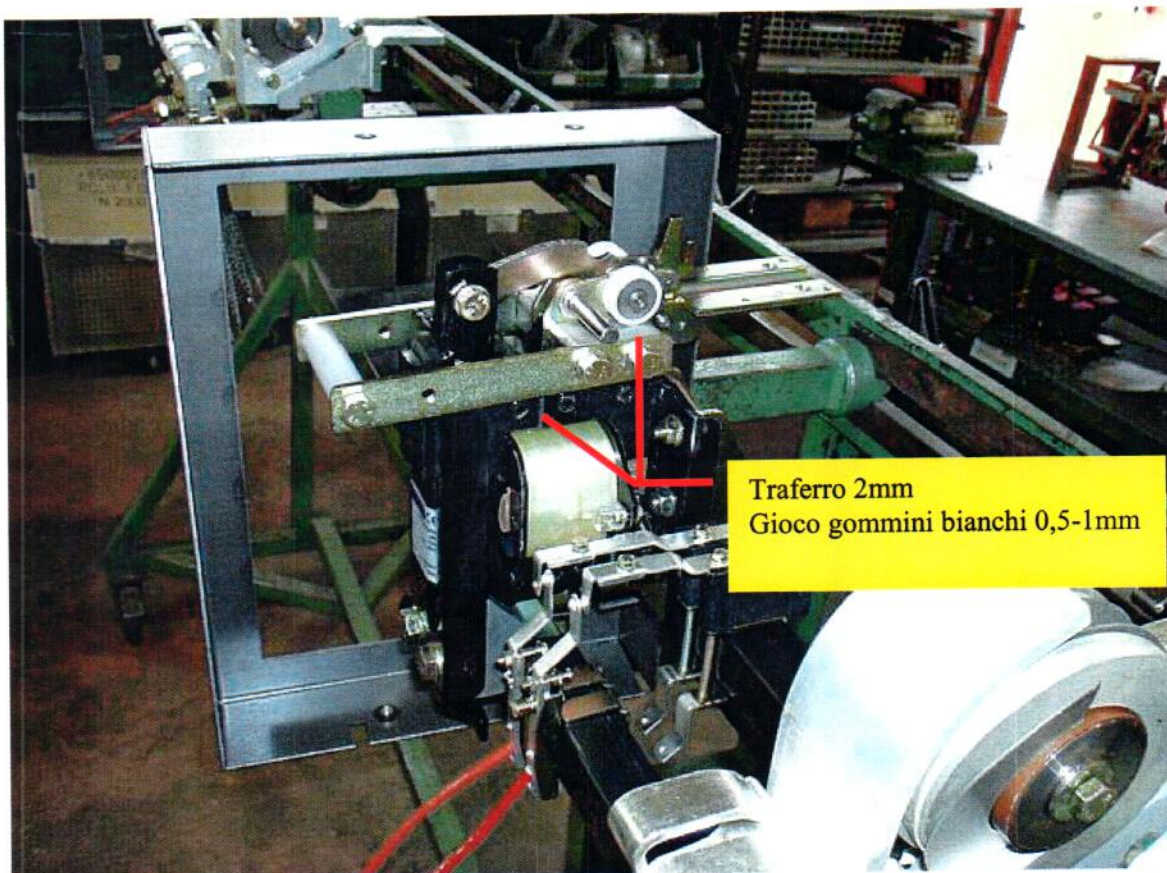

Traferro 2mm
Gioco gommini bianchi 0,5-1mm