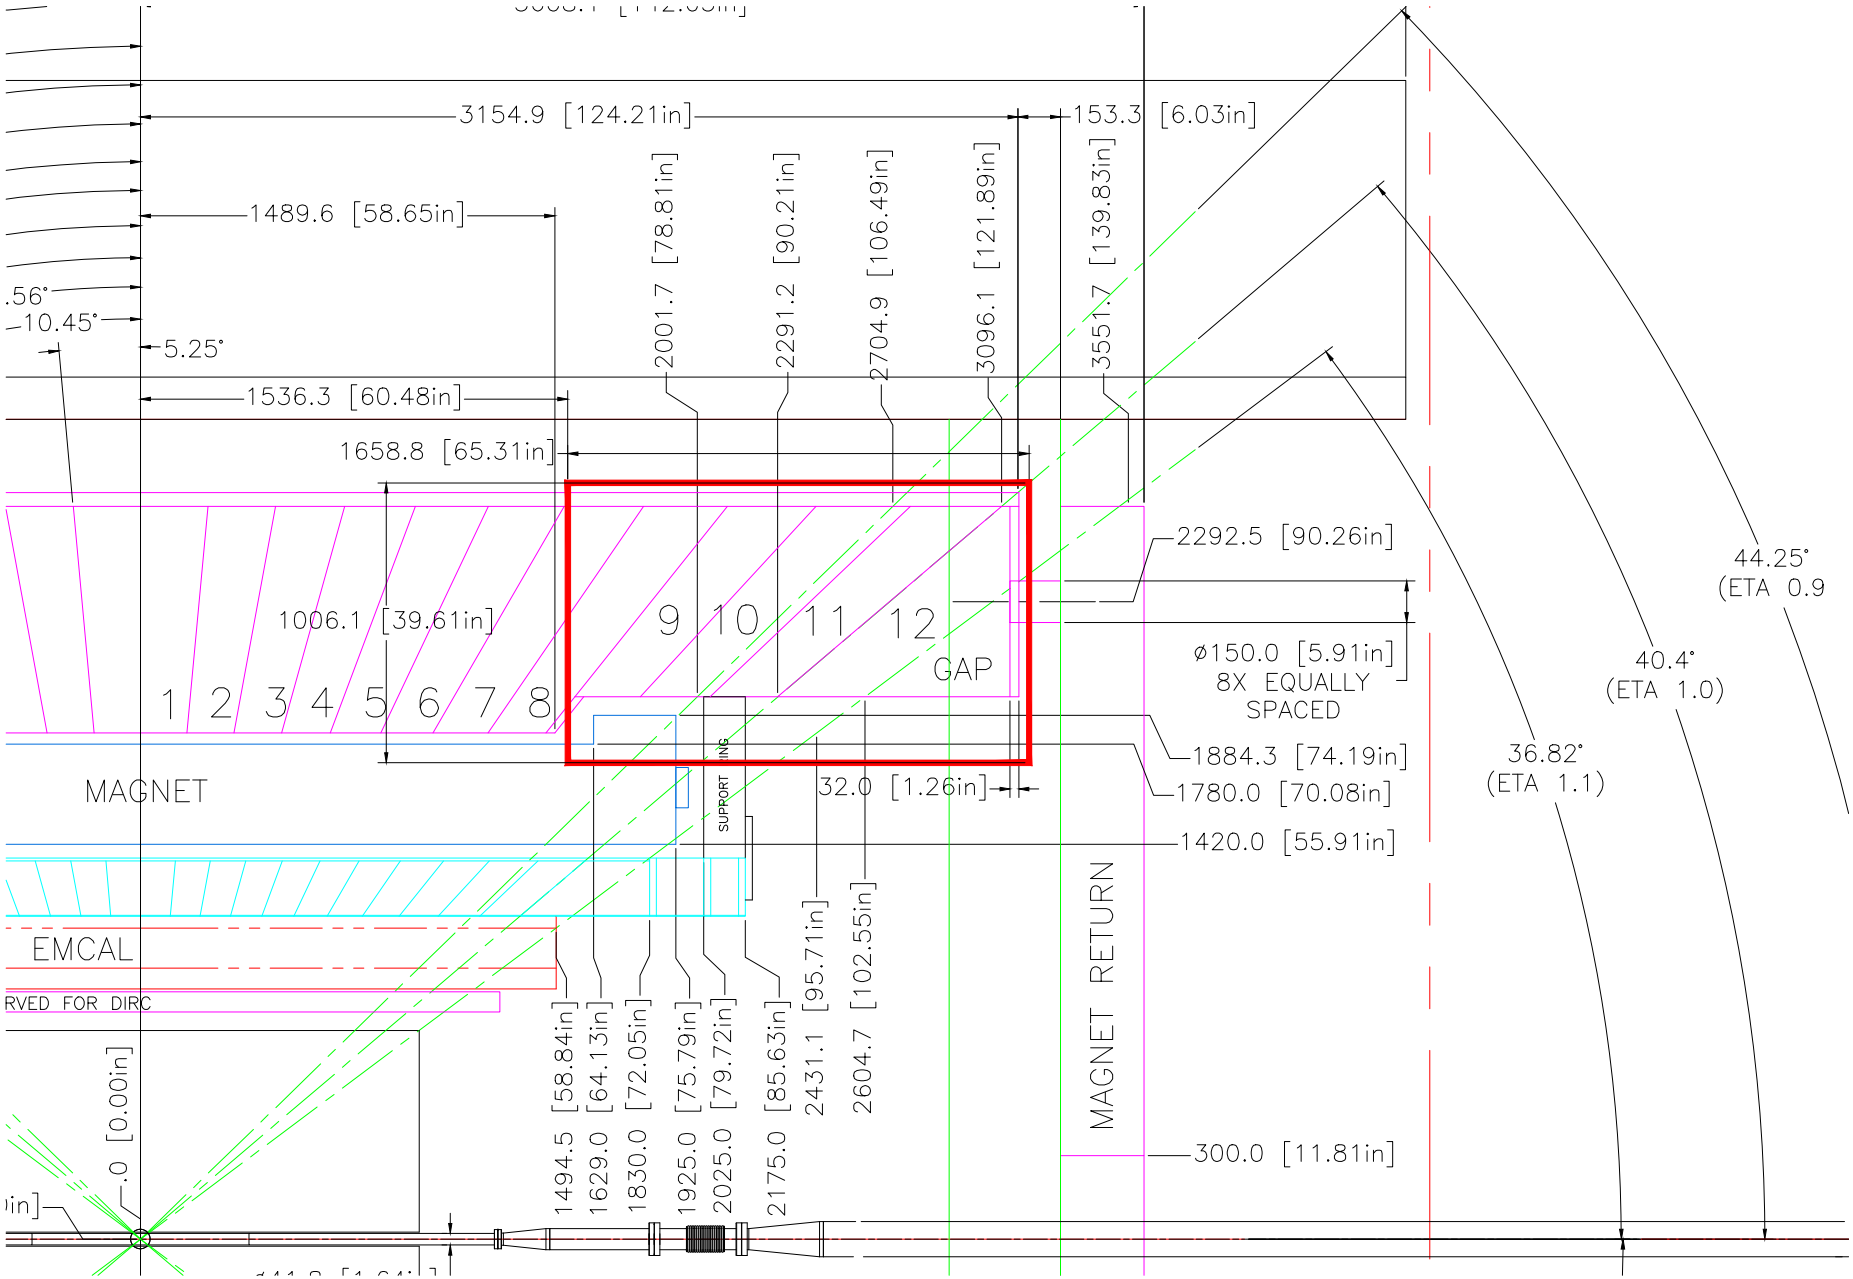
3154.9 [124.21in]
153.3 [6.03in]
1489.6 [58.65in]
.56°
10.45°
5.25°
1536.3 [60.48in]
1658.8 [65.31in]
2001.7 [78.81in]
2291.2 [90.21in]
2704.9 [106.49in]
3096.1 [121.89in]
3551.7 [139.83in]
2292.5 [90.26in]
1006.1 [39.61in]
9 10 11 12
GAP
1 2 3 4 5 6 7 8
ø150.0 [5.91in]
8X EQUALLY
SPACED
1884.3 [74.19in]
1780.0 [70.08in]
32.0 [1.26in]
MAGNET
SUPPORT
1420.0 [55.91in]
EMCAL
RVED FOR DIRC
MAGNET RETURN
300.0 [11.81in]
.0 [0.00in]
1494.5 [58.84in]
1629.0 [64.13in]
1830.0 [72.05in]
1925.0 [75.79in]
2025.0 [79.72in]
2175.0 [85.63in]
2431.1 [95.71in]
2604.7 [102.55in]
44.25°
(ETA 0.9
40.4°
(ETA 1.0)
36.82°
(ETA 1.1)